

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA
TYP AV90, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.



LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS
D4-12 ISOLERGLAS
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 20 mm. T.EX. 14 mm
LAMELLGLAS KLASS P6B.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.

REV		REVIDERING AVSER		DATUM		SIGN	
SVALSON AB		RITAD/KONSTRUERAD AV		SKALA		VY UTIFRÅN	
Telefon 0911-66725		--		1:10		VY INIFRÅN	
Telefax 0911-66680		DATUM		RITNINGNUMMER		REV	
http://www.svalson.com		170731		--			

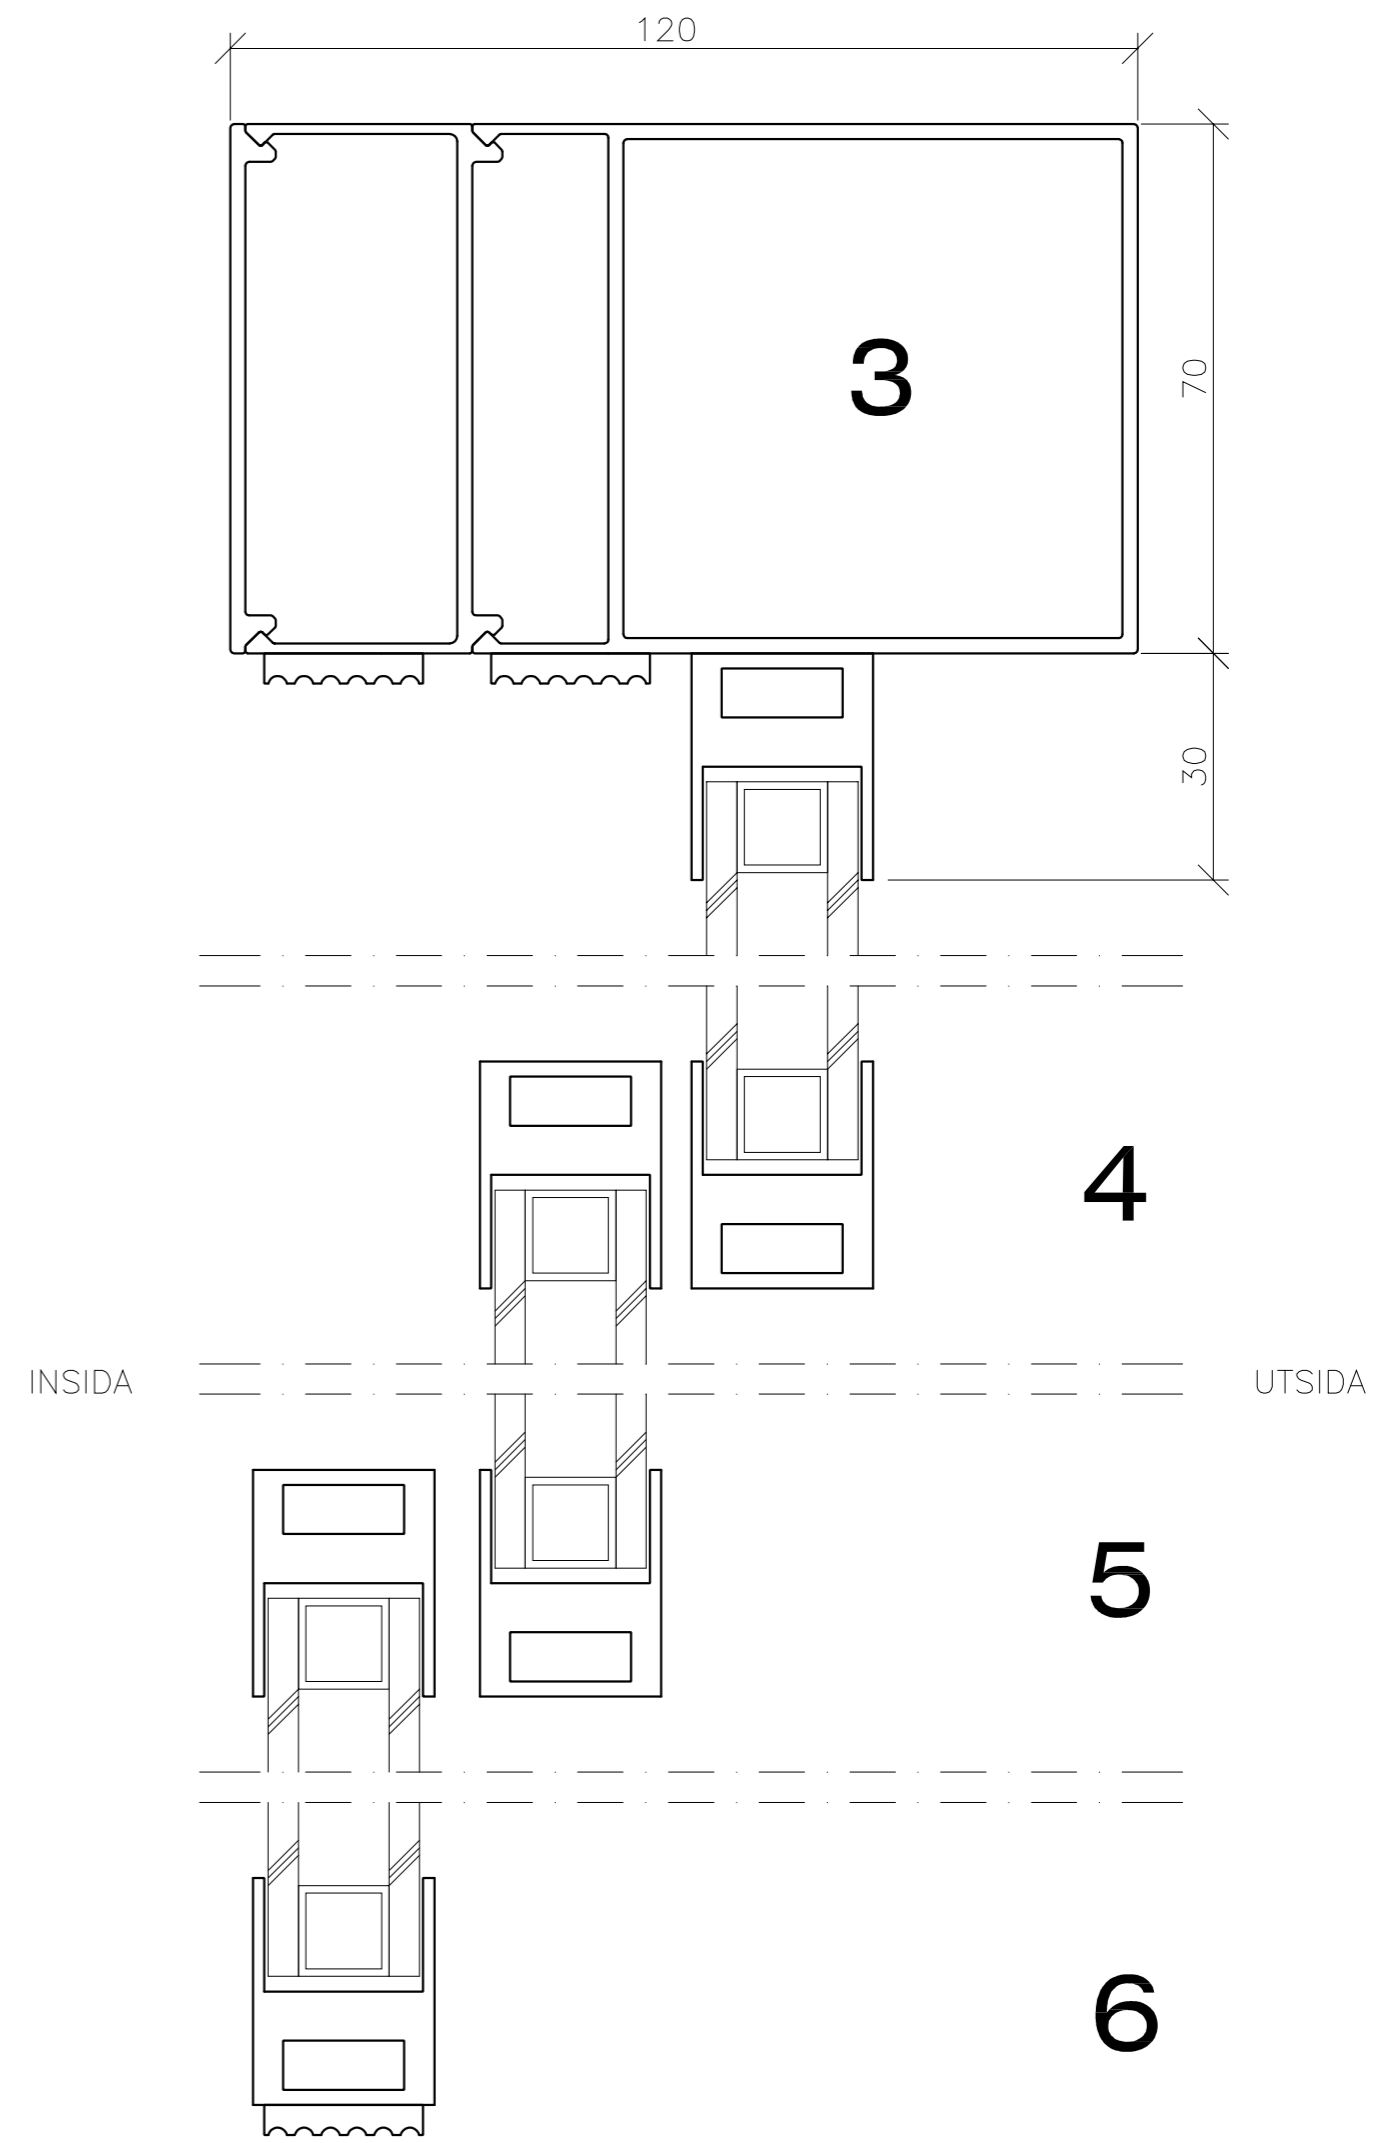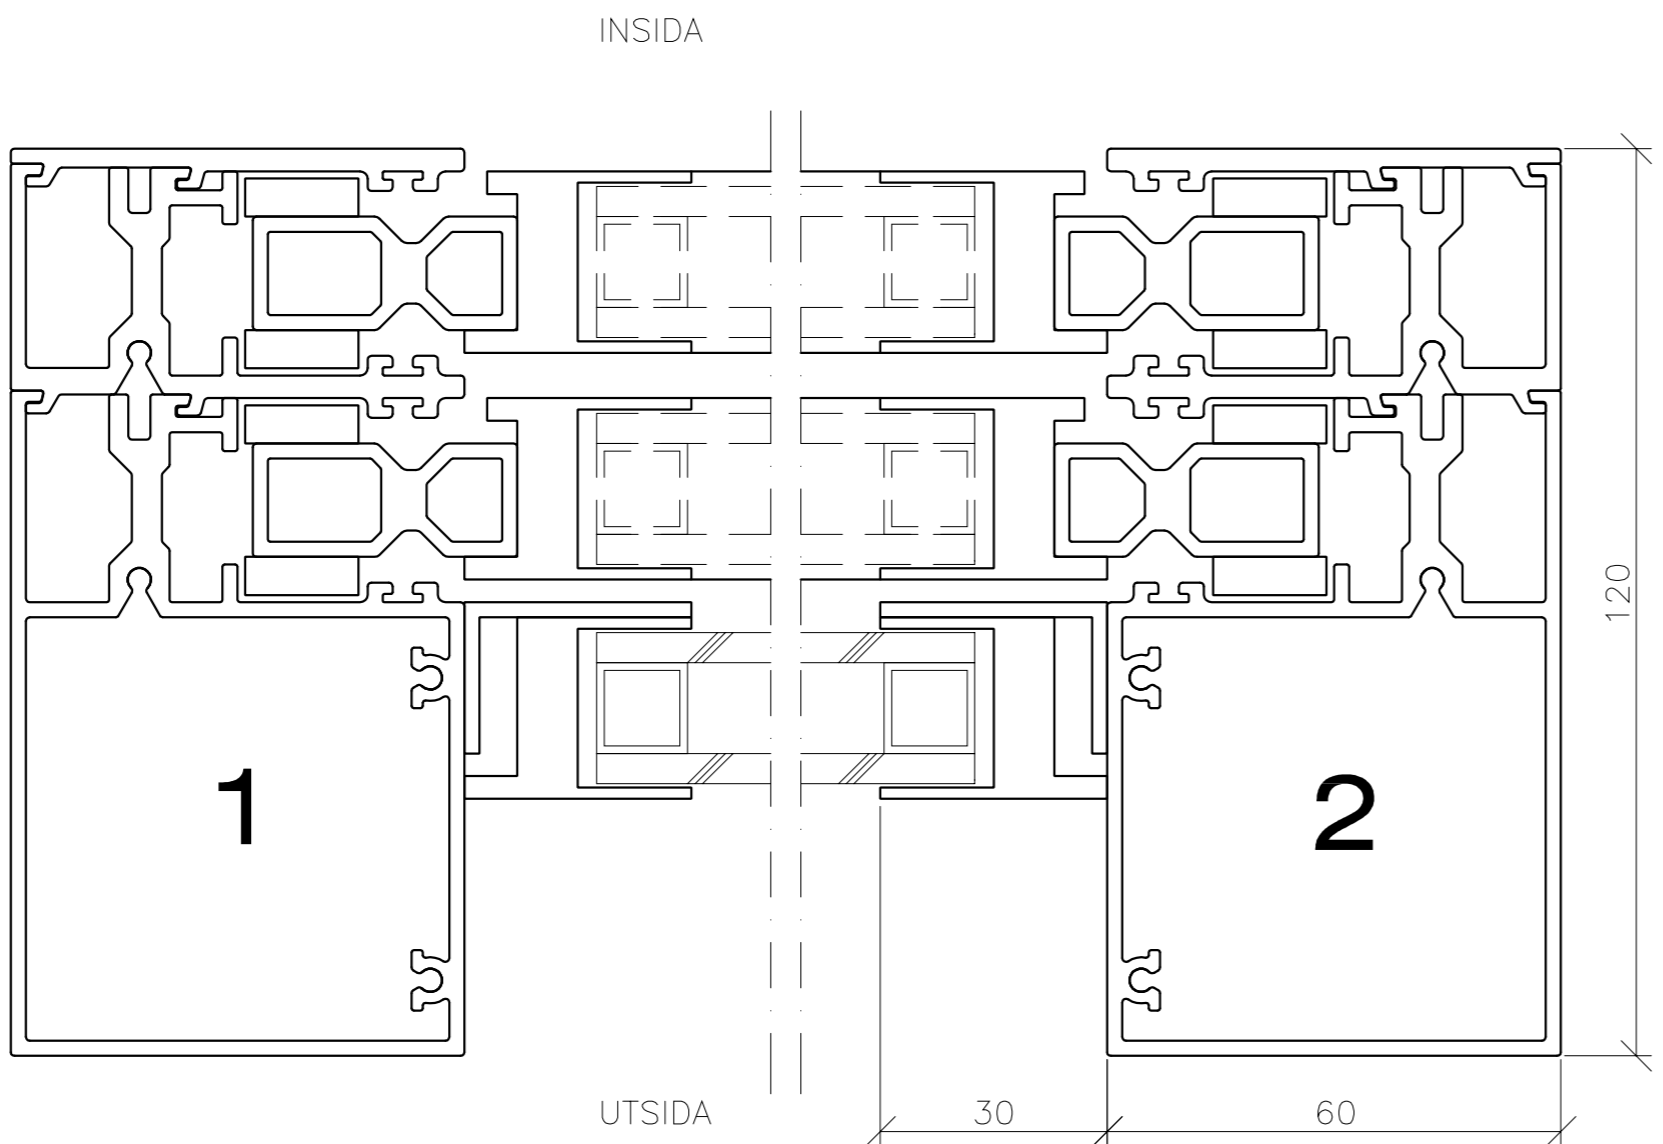

REV		REVIDERING AVSER		DATUM		SIGN	
SVALSON AB		RITAD/KONSTRUERAD AV		SKALA		VY UTFRÅN	
Telefon 0911-66725		--		1:1		VY INFRÅN	
S-943 28 Ojebyn		DATUM		RITNINGNUMMER		REV	
Box 584		170731		--			
SWEDEN							
http://www.svalson.com							